



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2463 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 觀塘海濱中心木板 mock up 用玻璃(死牆 1 件)

收件人：Maggie

發件人：Eric Liu

日期：21/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 提供玻璃送海濱中心安裝用

因應現場陣阻，玻璃尺寸需修改，補訂一件玻璃

送貨地址：觀塘海濱道海濱中心

收貨人：胡文軒 6343 8124

謝謝！

請在 2020 / 09 / 30 前完成上列要求。

附：1 頁 BM，1 頁加工圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 120


發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MTDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J999	計算:	shui		日期:	2020.08.17	送呈:	
地盤用幕牆玻璃B.M.表		地盤名稱:	海濱中心506號	核對:			日期:		副本:	
		項目類別:	幕牆樣板	批准:					A/C Code:	
BM編號:999-CW-MO1		修改版次:		總計面積(平方米):		0.13				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	分屬類型
					寬度(W mm)	高度(H mm)				
1		G4-SD-100	G4	8.0	551.5	240.0	1	0.13		SD頂梗窗
						合計:	1	0.13		
加工注意事項/ 玻璃類型描 述:		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片，藍片玻璃是藍欣原片								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，攔河玻璃頂底要精磨邊，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層，以便識別。								
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (SPANDREL GLASS).(D18070395)								

EG-DWG4

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.				類別	物料號		
				制圖 陳俊樺	2019.3.4	圖號 G4	
修改				復核		數量	見BOM表
日期				批准		位置	

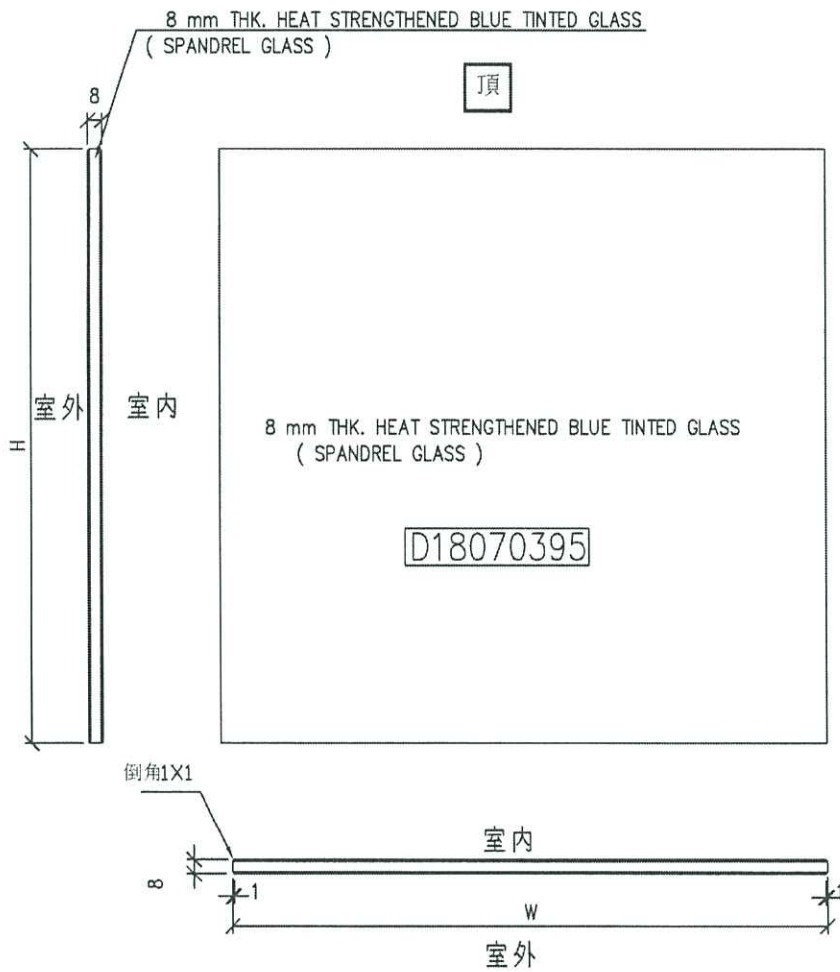

工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊	附 件	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div>
名稱	玻璃加工圖		採用		
材料	8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE		地盤		
顏色	TINTED GLASS (SPANDREL GLASS)		工廠		

此件收稿

