

## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4383 / 22

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 窗用配件樣板 (扇撐)

收件人：楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：15/02/2022

 要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請提供以下東成扇撐作上樣板用

1) 2021-B12"

2) 2021-B14"

3) 2021-B16"

4) 2021-B18"

每款 2 件, 香港寫字樓, ERIC 收

請在 2022.02.25 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                   |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>物料</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> 水洪 <input type="checkbox"/> 連附件 |
|--|

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 0247 / 22

發件人簽署：


項目經理簽署：

# Tung® 2021AB标准型不锈钢铰链


## 2021AB Standard Stainless Steel Friction stay

### 适用于轻型平开窗

- 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- 符合香港、新加坡、中国标准。

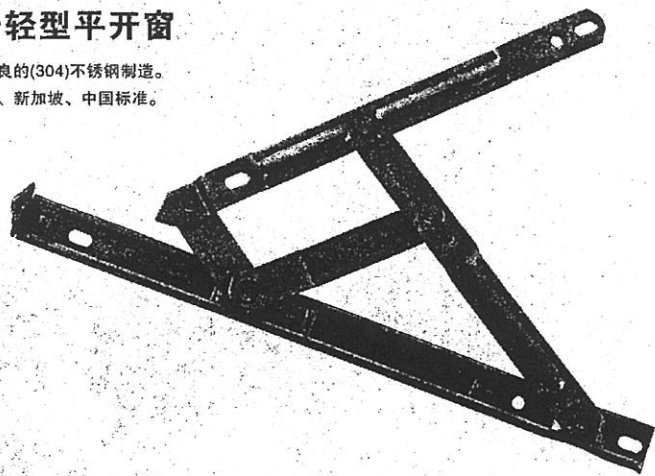

安装尺寸											
										单位: mm	
产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	连接杆厚度	连接数	开启角度
2021AB10°	35.5	177.5	191.2		28.5	208.5	254.2		2.0	4	88°
2021AB12°	35.5k	185.0	198.7		28.5	217.0	246.0	292.5	2.2	4	90°

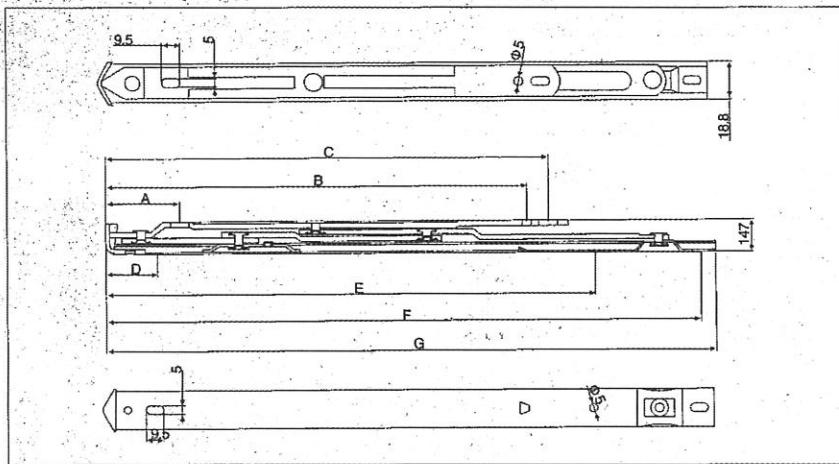

# 2021B系列双支点超重型方槽不锈钢铰链


## 2021B Double Pivots Extra Heavy Duty Square Groove Stainless Steel Friction Stay Series



### 适用于重型平开窗

铝窗规格				
型号	窗最宽(mm)	窗最高(mm)	窗重量(kg)	开启角度
2021-B10°	500	1000	24	90° -2°
2021-B12°	600	1200	29	90° -2°
2021-B14°	700	1300	34	90° -2°
2021-B16°	700	1400	38	90° -2°
2021-B18°	700	1500	43	90° -2°
2021-B20°	1000	1500	51	55°
2021-B24°	1000	1800	55	50°
2021-B28°	900	1900	100	55°
2021-B36	1000	2100	140	55°

安装尺寸											
											(单位: mm)
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2021-B10°	38.1	56.5	-	188	199.4	32	-	-	-	212.5	253
2021-B12°	38.2	56.5	-	198.5	210	30.5	-	-	216	248	295
2021-B14°	39.4	56.5	-	235.2	246.7	29.5	-	-	249.2	280.5	341.3
2021-B18°	37.7	56	-	233.5	244.7	33	-	-	252.5	282.4	395.1
2021-B18°	38	56.5	-	233.7	245.3	192.2	-	-	270.2	300.2	450
2021-B20°	35.5	-	199.5	311.8	327	32.7	-	-	-	301	503.7
2021-B24°	35	-	233.5	307	382.2	32.2	-	-	270.5	300.5	590.2
2021-B28°	35.2	233.5	-	522	538	32	56	296.5	-	538.2	696
2021-B36	35	204	-	636.4	652.7	32	55.7	357.4	615.9	812.7	902

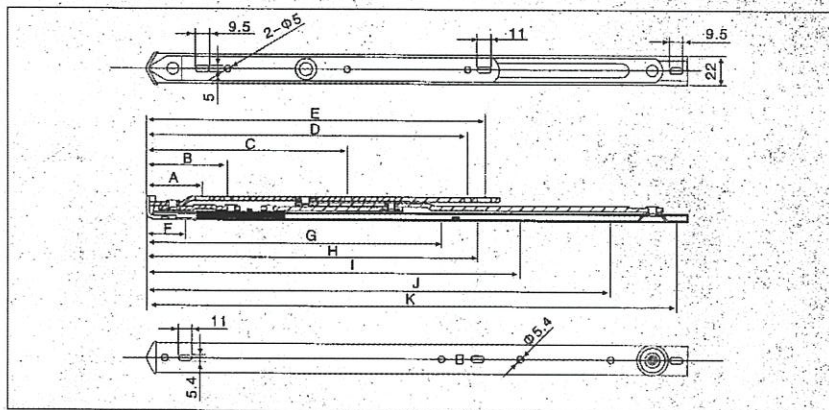

- 选用最优良的(304)不锈钢制造。
- 五万次严格开关测试后仍能操作正常, 确保恒久耐用。
- 重量级的摩擦式钢撑适用于大型的平开窗, 如UPVC窗, 大边框的铝合金和木框的窗子。对于重量超过35公斤的大型窗户, 我们建议您使用。
- 符合香港、新加坡、中国标准。
- 20°-36°适用于顶悬窗, 耐配合2031B风撑使用。
- 10°-18°适用于平开窗。

产品尺寸仅供参考, 如有修改恕不另行通知